

PARAFOLHAS SOPREMA

Acessório para ralo em coberturas

PARAFOLHAS SOPREMA é um acessório que é colocado em ralos para evitar o entupimento causado por folhas

PARAFOLHAS SOPREMA é indicado para ralos de telhado com diâmetro de 75 mm, é fabricado em material termoplástico e é resistente à degradação causada pelo sol, ozônio e outros agentes atmosféricos. A fixação ao ralo do telhado é otimizada pelos pequenos ganchos presentes nas inserções da grelha de folhas



VANTAGENS

- Produto pré-fabricado;
- Evita o entupimento dos ralos;
- Fácil manuseio;
- Utilizado como acabamento;
- Alta resistência ao intemperismo e raios UV;
- Fácil manutenção.

PROPRIEDADES TÍPICAS

DIMENSÕES	
Diâmetro Nominal (mm)	75
Número de peças	1 pç
Peso	0,56 kg/pç

"Verificar disponibilidade do estoque"

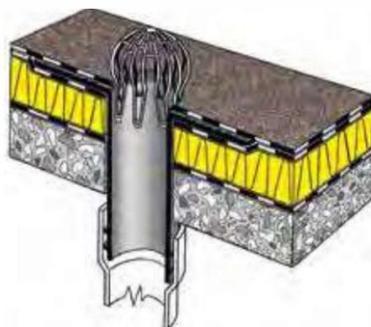

EMBALAGENS

PARAFOLHAS SOPREMA é fornecido em unidade.



Armazenar em local coberto, ventilado e em temperaturas compreendidas entre 5°C e 30°C.

TESTE DE ESTANQUEIDADE

Quando possível deve ser feito teste de estanqueidade nas áreas impermeabilizadas por 72h para testar o desempenho e qualidade do serviço, este teste deve ser feito com lâmina de água.

Outras formas de averiguação são através de equipamentos elétricos aferidos para detectar pontos de falhas.

SÃO PAULO

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP
Telefone: (11) 4741 6000

BAHIA

Av. Banco do nordeste, s/nº
CIS Tomba - Feira de Santana - BA
Telefone: (75) 3616 6059



METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície

As tubulações emergentes e os ralos deverão estar rigidamente fixados, garantindo a perfeita execução dos arremates. Para esse serviço indicamos a utilização do DENVERGROUT.

A superfície deverá ser limpa, ficando isenta de óleos, desmoldante, graxas e partículas soltas de qualquer natureza que prejudiquem a aderência da argamassa de regularização.

Aplicação do PARAFOLHAS SOPREMA

O PARAFOLHAS SOPREMA é encaixado ao longo de todo o perímetro do ralo.

FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

DESEMPENHO SOPREMA

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A Soprema fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

SÃO PAULO

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP
Telefone: (11) 4741 6000

BAHIA

Av. Banco do nordeste, s/nº
CIS Tomba - Feira de Santana - BA
Telefone: (75) 3616 6059

